
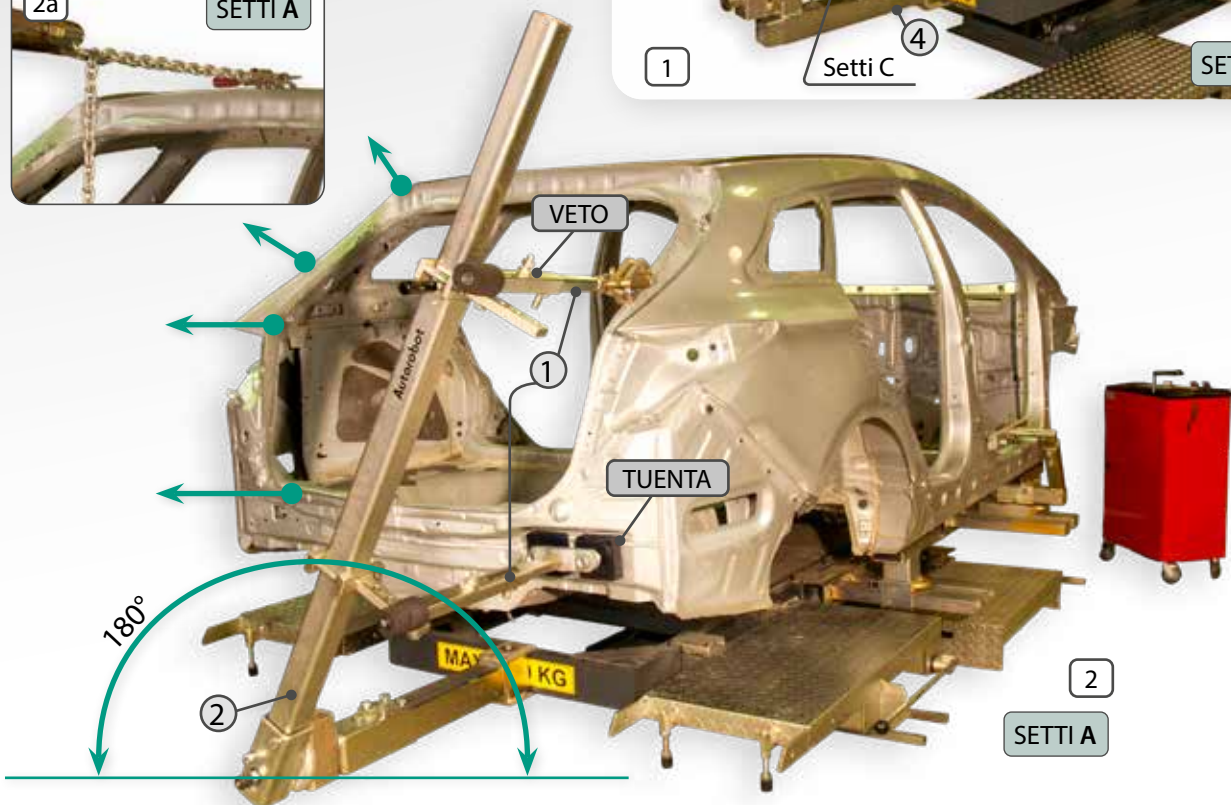
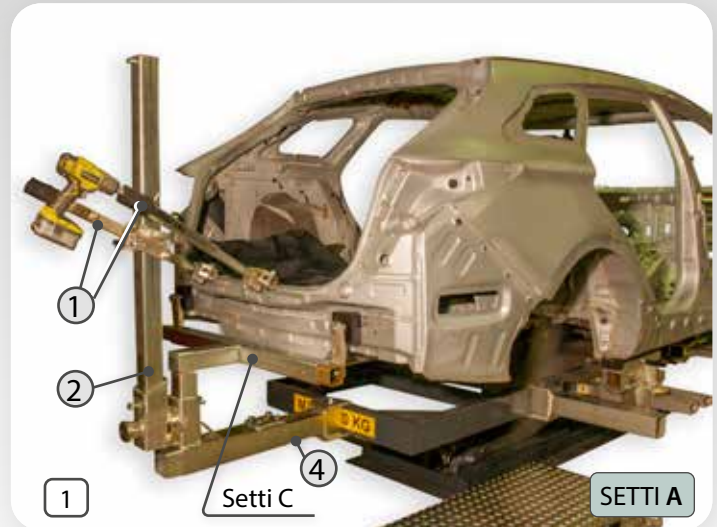


UUSI, NOPEA AUTON TUENTA/ VETO/OIKAISUMENETELMÄ

Auton takapään oikaisu (setti A)

*Tuenta-/vetomenetelmässä oikaisu-
voimat kohdistuvat tarkasti vain vaurio-
alueelle. Tämä säästää merkittävästi
aikaa auton kiinnittämisessä ja vähentää
tarvetta autokohtaisille kiinnikkeille.*



Patentti haettu.





Autorobot®

Auton nopea
tuenta/veto/oikaisu



+ Technology
from FINLAND

COLLISION
REPAIR SYSTEMS

Kylkirakenteen oikaisu (setti A)

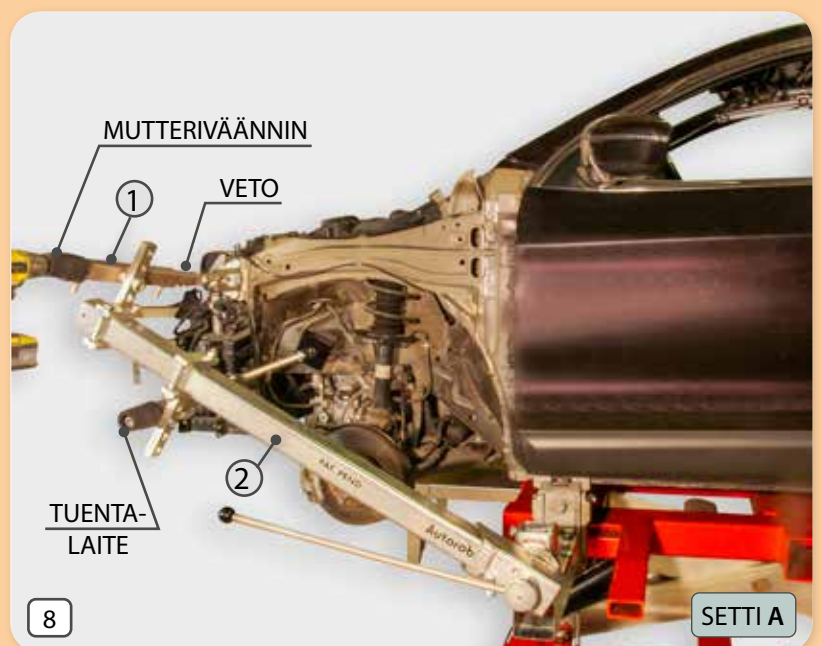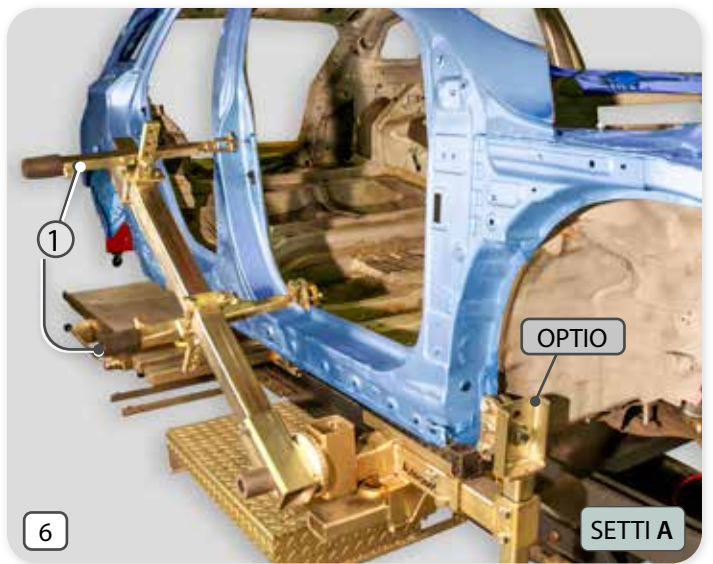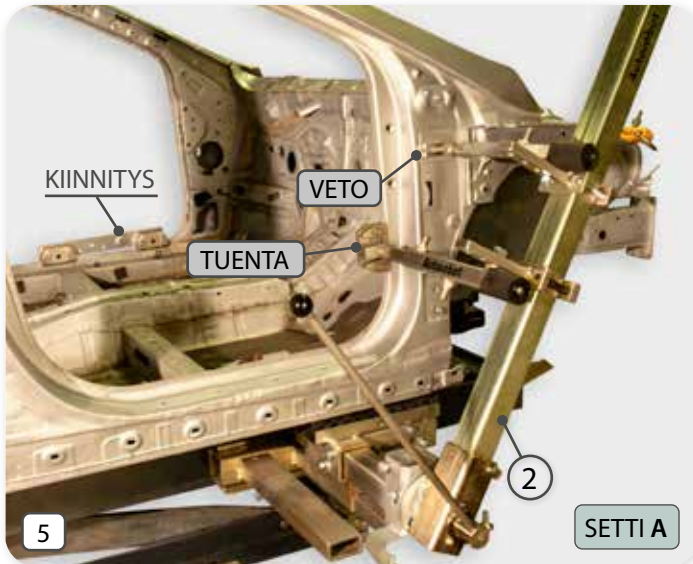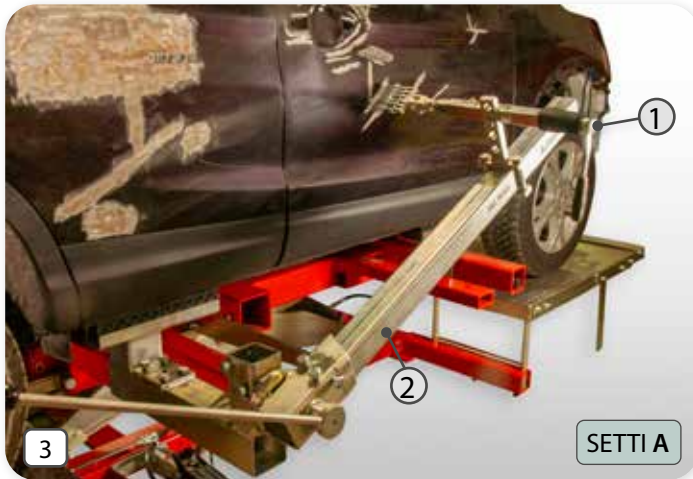

Kattorakenteiden oikaisu (setti B)

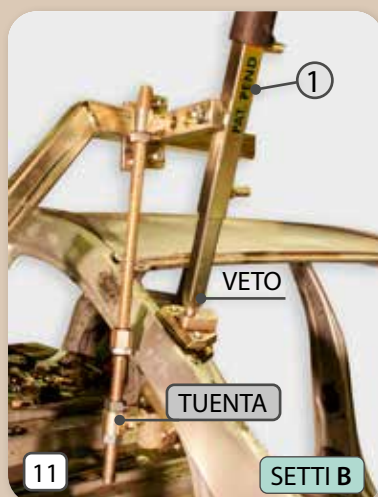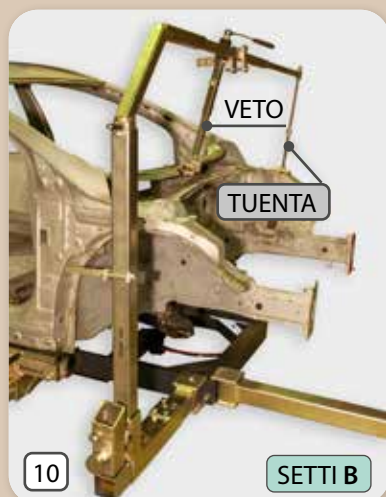

Uusi, nopea auton tuenta-, veto- ja oikaisumenetelmä kaikkiin auton korjaustarpeisiin






Auton etu-, taka- ja kylkirakenteiden oikaisu onnistuvat erinomaisesti setillä **A**. Se soveltuu käytettäväksi kaikissa Autorobot-oikaisulaitteissa sekä useimmissa muissa oikaisupenkeissä erillisen puominadapterin avulla.

SETTI A:n käyttönopeuden mahdollistaa eri kohteisiin kääntyvä oikaisupuomi **2**, joka on portaattomasti lukittavissa kitkalukitusmenetelmällä. Oikaisutyöt ja tarvittava tuenta hoituvat oikaisuyksiköllä **1**, joka soveltuu sekä vedoille että tuennoille. Voimalähteenä käytetään mutteriväännintä, jota on saatavana useilla tehokkuuksilla, esimerkiksi 400 W: veto/työntö 2000 kg, 800 W: veto/työntö noin 3500 kg.



SETTI B on lisäsarja setille **A**, joka on tarkoitettu katon ja lasinkiinnityspaneelin oikaisuun. **SETTI B** sisältää kääntöpuomin **D**, joka toimii lähes koko kattorakenteen alueelle. Oikaisu onnistuvat sekä suoraan ylös että viistoon, kuten kuvassa **9** on esitetty. Lisäksi setillä **A/B** voidaan oikaista vaativat lasinkiinnityspaneelit ja suoraan ylös suuntautuvat helmakotelon oikaisu, kuva **20**.



Auton etuosan oikaisu (setti A)

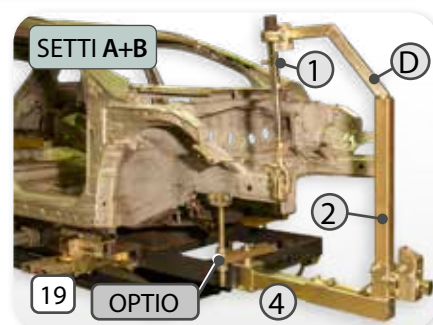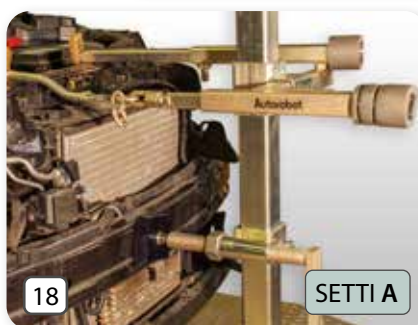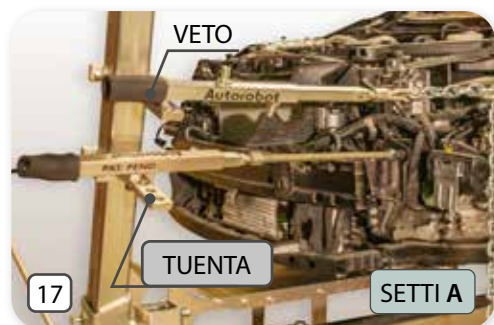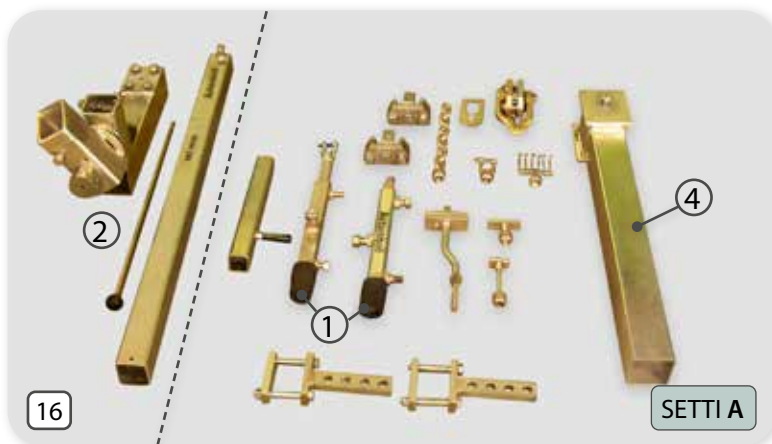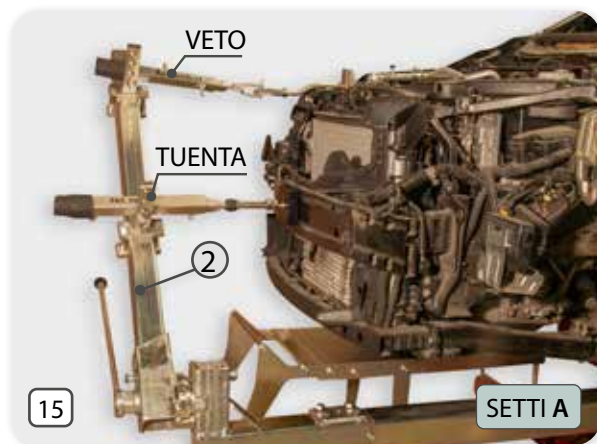

Auton runkorakenteiden oikaisu (setti B ja C)

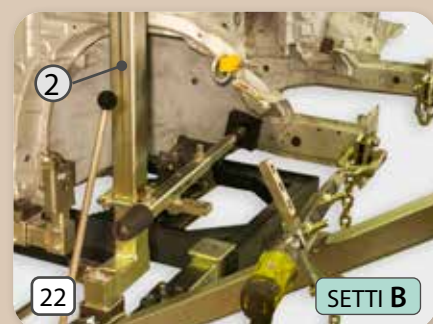

SETTI C on lisäsarja setille A, joka on tarkoitettu vaativampien vaurioiden oikaisuun. Palkin ③ avulla saadaan oikaisun vastatuenta kohdistumaan auton runkopalkkien päihin kuten sivun 1 kuvassa ①. Palkki ③ antaa lisäominaisuuksia esim. kohdistaan vastatuen rungon taittumakohtaan.

Valmistus ja myynti:

Autorobot
FINLAND OY

Yrittäjätie 23, 70150 Kuopio,
Puh. +358 10 322 5711
E-mail: autorobot@autorobot.fi
www.autorobot.fi