

Autorobot® NOSTINPALKKI

Autorobot®



Nostinpalkki on suunniteltu autojen turvalliseen nostamiseen. Nostinpalkki yhdessä hallinostimen kanssa nostaa autoa sekä sivulta että etu- ja takapästä niin, että auton alla on turvallista työskennellä.

Auton sivulta nostettaessa nostovoima kohdistuu kahteen pisteeseen, estäen auton helmakotelon vaurioitumisen ja näin myös (koko) auton sivuprofilin taipumisen.

Autorobot®

Turvallisuutta auton nostamiseen

+ Technology
from FINLAND

BODY REPAIR
TOOLS


Basic set 810-2




Setti nro. 810-2 sisältää nro. 810-4 kannatinpalkit, joiden varaan auto voidaan turvallisesti jättää. Kuvassa on käytössä myös pukkien alla puiset aluslevyt (lankut), joiden avustuksella auton etuosa lattiasta on noin 75 cm.



Pienellä maavaralla varustettujen autojen kanssa asennetaan puiset korokkeet renkaiden alle

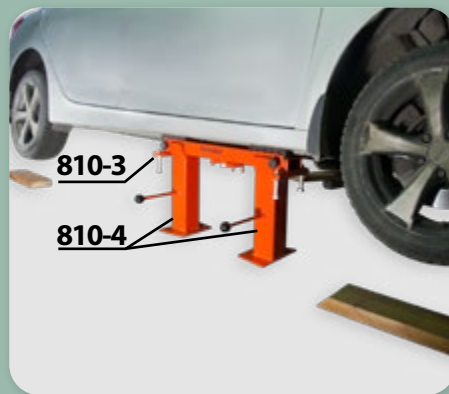

Nostinpalkin perusosa asetetaan siten, että kumilossit asettuvat auton vahvoille paikoille, helmakotelon alle, kuten kuvassa A- ja B-pilarin alle. Alustapukit varmistavat turvallisuuden.

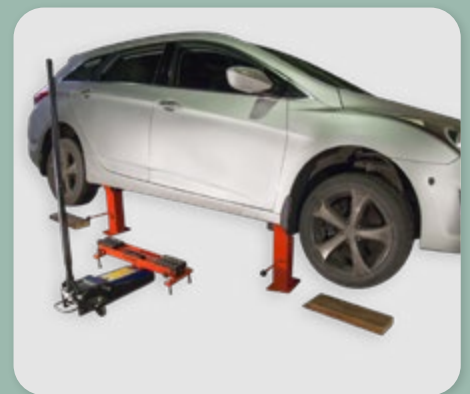

Auton alustatyö tapahtuu turvallisesti sekä nostopalkilla että irrallisilla alustapukeilla.

Silver set 810-5



Auton alustatyö tapahtuu turvallisesti sekä nostopalkilla että irrallisilla alustapukeilla.



Turvallinen nostokohde




Silver set
810-5
(2080227)



Nostinpalkin perusosa n:o 810-2 toimii henkilöautoissa yhdessä hallitunkin kanssa, jonka alin korkeus on alle 9 cm. Säädettävät nostinpäät n:o 810-1 tarvitaan hyötyajoneuvoihin ja autoihin, joiden nosto on sallittu vain tietyistä nostokohdista.



Uudella nostopalkkitekniikalla voidaan pituussäädettävien nostinpäiden avulla nostaa myös hyötyajoneuvoja. Turvallisen noston helmakotelosta mahdollistaa nostinpäihin ja palkin keskelle asennetut lukuisat kumilossit, joissa on koneistetut urat.

Gold set 810-7

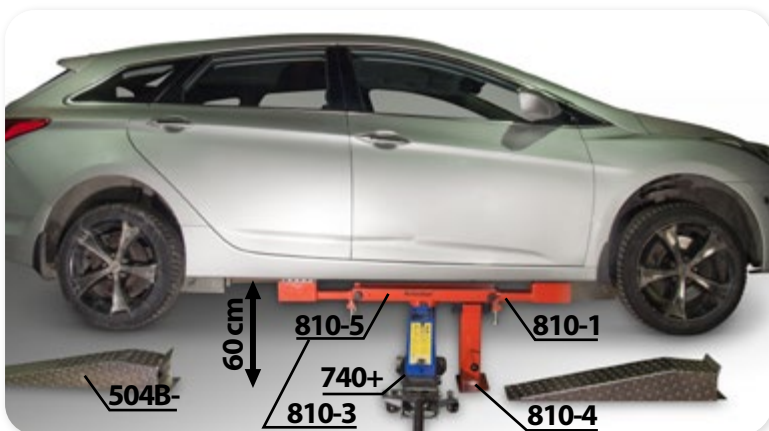

Kun auto on nostettu auton runkorakenteesta, voidaan auton helmapielti uusita/korjata.

Gold setti sisältää ajorampit, jotka kasvattavat nostokorkeutta, jonka ansiosta esim. auton etu- ja takaosan korjaustehtävät suurelta osin voidaan suorittaa hyvässä työasennossa.

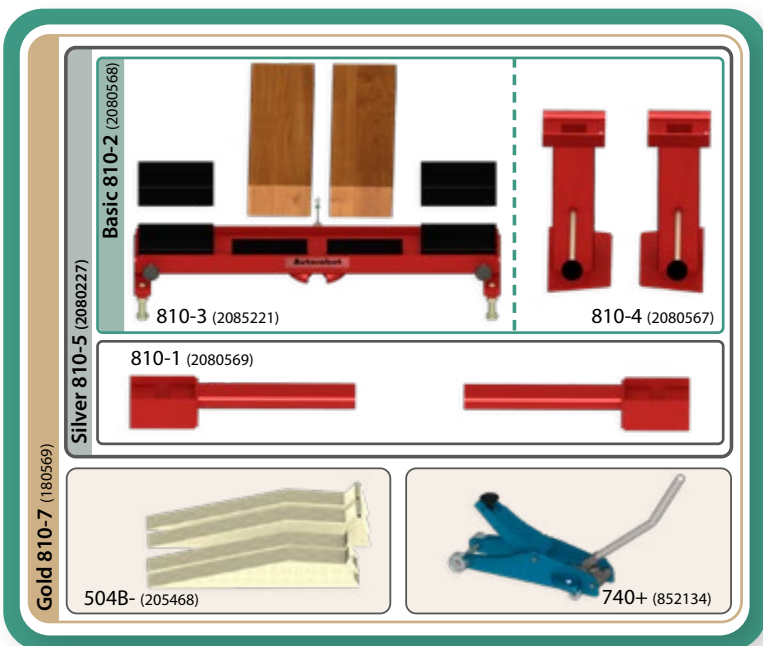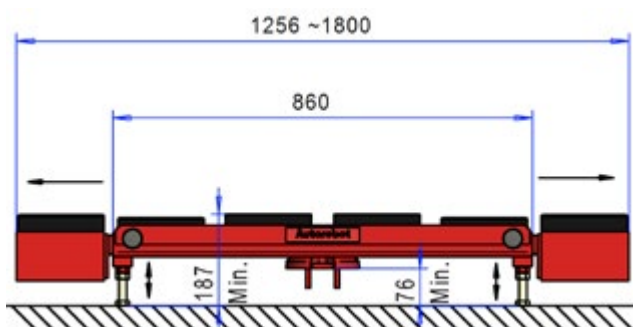

Tekniset tiedot		
Auton maksimipaino 3000 kg		
	Paino	Pakkaus
Basic-setti	20 kg	155 x 0,35 x 0,20 cm
Silver-setti	50 kg	155 x 0,35 x 0,20 cm
Gold-setti	129 kg	155 x 0,35 x 0,20



Manufacturer

Autorobot
FINLAND OY

Yrittäjätie 23, 70150 Kuopio

Puh. 010 322 5711

Sähköposti: autorobot@autorobot.fi

www.autorobot.fi